

化粧矽酸鈣板 (壓花型) Addec Bright

台灣耐燃一級認定 (日本耐燃認證編號 NM-3348)



京都大學廁所

特長

- 壓印浮雕感的耐燃化粧板。
- 堅固的塗膜功能，去除污垢簡單，抗洗滌劑力強。
- 不容易附著刮傷，表面硬度佳。



- 可簡單使用美工刀、銼刀等一般工具加工。
- 多水處也能使用的高耐水性。
- 不含甲醛。

用途

- ◆ 商店、商品展示間、中央大廳等商業設施、交通設施也深受好評。
- ◆ 從洗手間一直到門口大廳、多用途空間等的住宅室內裝潢。



高度融合了個性設計與功能。

壓克力聚氨酯樹脂類塗料塗上化粧板表面，擁有強度與優雅的室內化粧板。讓人感受外形簡潔高雅的印象。


標準規格

化粧層	壓克力聚氨酯樹脂類塗料	
基材	Hiluc M (淺野 Hiluc M) (1.0 矽酸鈣板)	
厚度	mm	6
寬度 × 長度	mm	910×1820、910×2420
標準質量	kg/m ²	6.9
備註	化粧面：四面微倒角加工 背面：全部塗上密封劑	

化粧斷面圖

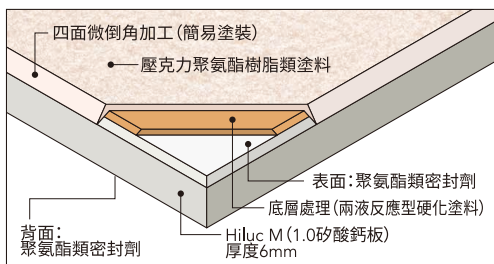

標準色、花紋

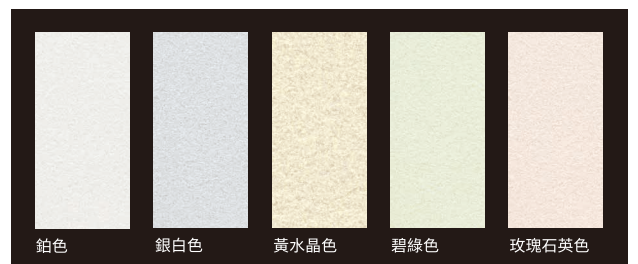

※商品的照片因印刷之故，會與實際產品的顏色略有出入，敬請見諒。

A&A Material Corporation

總公司：日本國神奈川縣橫濱市鶴見區鶴見中央2-5-5
官 網：www.aa-material.co.jp



欣蘭企業股份有限公司

台灣總代理：台北市鄭州路139號5樓
電 話：02-2557-3123
官 網：www.aamt.com.tw

