

化粧矽酸鈣板(壓紋型)

# Addec Linebright

台灣耐燃一級認定(日本耐燃認證編號 NM-3348)



## 特長

- 擁有線條感的耐燃化粧板。
- 堅固的塗膜功能，去除污垢簡單，抗洗滌劑力強。
- 不容易附着刮傷，表面硬度佳。
- 可簡單使用美工刀、銼刀等一般工具加工。
- 多水處也能使用的高耐水性。
- 不含甲醛。

## 用途

- ◆ 從廚房廁所一直到門口大廳、多用途空間等的住宅室內裝潢。
- ◆ 商店、商品展示間、中央大廳等商業設施、交通設施也深受好評。


## 獨特的陰影編織出更高層次的上等空間。

表面條紋加工、表現出特殊的質感。  
可自由營造日本風、現代摩登等多樣化創意的設計。


## 標準規格

化粧層	壓克力聚氨酯樹脂類塗料	
基材	Hiluc M (淺野 Hiluc M) (1.0 矽酸鈣板)	
厚度	mm	6
寬度 × 長度	mm	910×1820、910×2420
標準質量	kg/m <sup>2</sup>	6.9
備註	化粧面：四面微倒角加工 背面：全部塗上密封劑	


※標準重量為考慮產品含水率等因素後的標準值。

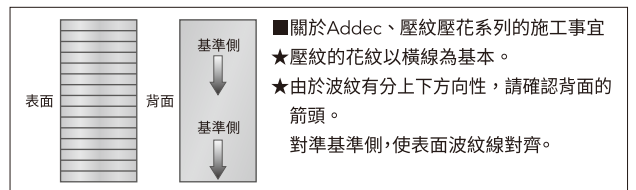

## 化粧斷面圖

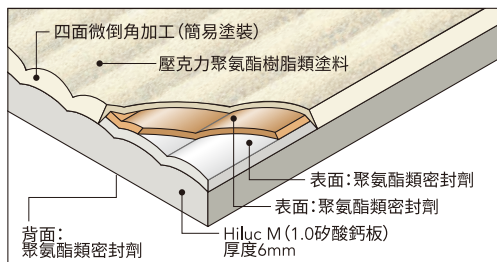

## 標準色、花紋

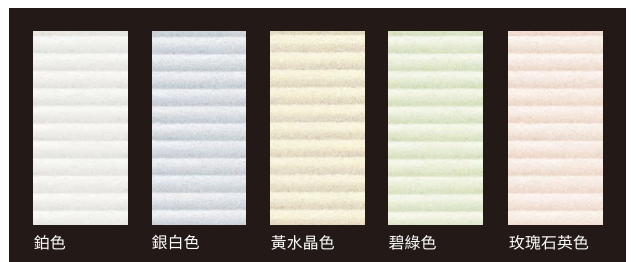

※產品照片中的縱向為板材的長邊方向。  
※商品的照片因印刷之故，會與實際產品的顏色略有出入，敬請見諒。

**A&A Material Corporation**

總公司：日本國神奈川縣橫濱市鶴見區鶴見中央2-5-5  
官 網：www.aa-material.co.jp



**欣蘭企業股份有限公司**

台灣總代理：台北市鄭州路139號5樓  
電 話：02-2557-3123  
官 網：www.aamt.com.tw

