

0.8FK 化粧矽酸鈣板(木紋型) 抗菌規格

# Addec Mokume




**SIAA**  
IS O22196  
for KOHKIN  
無機抗菌劑・塗裝  
表面裝飾層  
JP0122128A0006X

台灣耐燃一級認定(日本耐燃認證編號 NM-3604)




長照設施 青空光景

## 標準花紋



51F 橡木

52F 櫻桃木



53F 楓木

55F 胡桃木

※商品的照片因印刷之故，會與實際產品的顏色略有出入，敬請見諒。

## 以木質觸感的直條木紋創造療癒空間。

Stendo<sup>®</sup>400 抗菌型推出了新的木紋樣式。

木紋風格加上抗菌規格，創造安心療癒的空間。

無論一般或公共設施均可廣泛應用的高格調室內裝潢建材。

### 標準規格

|       |                   |                                |
|-------|-------------------|--------------------------------|
| 化粧層   |                   | 壓克力聚氨酯樹脂類塗料(抗菌型)               |
| 基材    |                   | Hiluc (淺野 Hiluc) (0.8 矽酸鈣板)    |
| 厚度    | mm                | 6                              |
| 寬度×長度 | mm                | 910×1820、910×2420              |
| 標準質量  | kg/m <sup>2</sup> | 5.6                            |
| 備註    |                   | 化粧面：四面微倒角處理、橫斷面塗裝處理 背面：全部塗上密封劑 |

※標準重量為考慮產品含水率等因素後的標準值。


### 特長

- 具直條木紋紋路沉穩風格，創造療癒空間。
- 可廣泛使用於抗菌的室內裝潢。
- 不含甲醛。
- 矽酸鈣板的底材帶來優異的強度及尺寸穩定性。
- 使用一般工具即可輕易加工。採用雙面膠帶及彈性接著劑並用可快速進行施工。屬於成本效益傑出的建材。
- 日本國土交通大臣認定之耐燃材料。

### 用途

- ◆商店、商品展示間、商業設施、老人健康設施、醫院等的室內裝潢。
- ◆追求沈穩高級感的一般室內裝潢以及公共設施。

### 化粧斷面圖

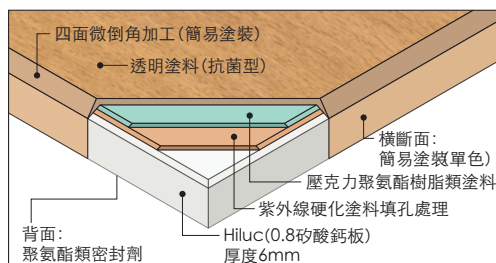

※簡易塗裝無抗菌性。



**A&A Material Corporation**

總公司：日本國神奈川縣橫濱市鶴見區鶴見中央2-5-5  
官 網：www.aa-material.co.jp



**欣蘭企業股份有限公司**

台灣總代理：台北市鄭州路139號5樓  
電話：02-2557-3123  
網 址：www.aamt.com.tw

