

0.8 FK 化粧矽酸鈣板 (高硬度塗膜型)

Stendo Hard8



(日本耐燃認證編號 NM-2291)



高硬度塗膜
表面硬度較高，不易刮傷。

示意圖

具相當於8H鉛筆硬度的高硬度表面，
不易造成刮痕的高級化粧板。

在0.8矽酸鈣板上塗布特殊壓克力聚氨酯樹脂類塗料、耐刮性優異的高硬度塗膜化粧板，兼具耐硬幣等刮痕的表面性能、與具優異的耐化學藥品性。

標準規格


化粧層	(高硬度塗膜) 壓克力聚氨酯樹脂類塗料	
基材	Hiluc (0.8 矽酸鈣板)	
厚度	mm	6
寬度×長度	mm	910×1820、910×2420、(910×2700)
標準質量	kg/m ²	5.6
備註	化粧面：四面微倒角處理 橫斷面：簡易塗裝 背面：塗上密封劑	

※()內的尺寸為接單生產(最小訂購數量為1色400片以上)。

※標準重量為考慮產品含水率等因素後的標準值。

化粧斷面圖

※簡易塗裝無抗菌性。

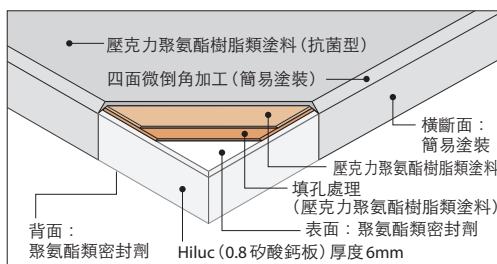

特長

- 平滑性優異、硬度相當於8H鉛筆的高硬度塗膜化粧板。
- 耐化學藥品性優異、污垢不容易沾粘的表面性能。
- 抑制細菌繁殖的抗菌型。
- 輕量、加工性優異的0.8矽酸鈣基材。

用途

- ◆交通設施、公共設施的內牆、天花板。
- ◆學校、醫院的內牆、天花板。
- ◆工廠、研究所設施之無塵室的內牆、天花板。

標準色 (常備庫存)



(接單生產)



※商品的照片因印刷之故，會與實際產品的顏色略有出入，敬請見諒。

※接單生產時的最小訂購數量為1色400片以上。

A&A Material Corporation

總公司：日本國神奈川縣橫濱市鶴見區鶴見中央2-5-5
官 網：www.aa-material.co.jp



欣蘭企業股份有限公司

台灣總代理：台北市鄭州路139號5樓
電 話：02-2557-3123
官 網：www.aamtw.com.tw

