

1.0 FK 矽酸鈣化粧板

Stendo#500 (T·S·MR)

台灣耐燃一級 (Stendo # 500/MR)

標準色耐燃認證編號 NM-3455 (Stendo#500/T/MR)

接單生產色之耐燃認證編號 NM-4486 (Stendo#500/T/MR)

不燃認定番号 NM-3456 (Stendo#500S)



在要求潔淨度的室內，發揮卓越表面性能。

強化表面性能的高性能耐燃化粧板，可適用於無塵室等之潔淨空間。

將 Hiluc M (淺野 Hiluc M) (1.0 矽酸鈣板) 塗上紫外線塗料做好填孔處理，以不同的用途，在表面塗上不同的塗料。

具有高水準的平滑性、耐化學藥品腐蝕性、污染洗滌性等是基準的防靜電型，耐殺菌燈型及 MRSA 抗菌型。

標準規格


化粧層	壓克力聚氨酯樹脂類塗料		
基材	Hiluc M (淺野 Hiluc M) (1.0 矽酸鈣板)		
厚度 mm	6		
寬度 × 長度 mm	910×1820	(910×910)	(910×2730)
	910×2420	(910×2730)	
標準質量 kg/m ²	6.9		
備註	化粧面：四面微倒角處理 背面：全部塗上密封劑 橫斷面：簡易塗裝*		

() 內的尺寸為接單生產。

* 僅 Stendo#500 的橫斷面有簡易塗裝。Stendo#500T/S/MR 的橫斷面無簡易塗裝。

※標準重量為考慮產品含水率等因素後的標準值。

化粧斷面圖 (Stendo#500)

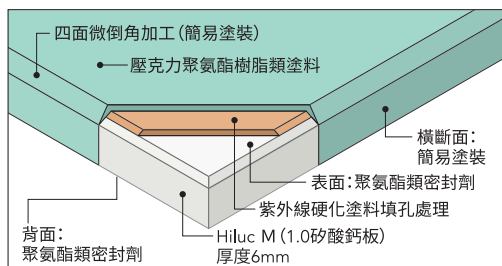

特長

- 優良的表面平滑性室內裝潢用化粧板。
- 抗化學藥品與抗化學物質，可防止因洗滌或附著的變質現象。
- 不讓污點固定附著，有優良的污染洗滌性。
- 有優良的耐水性，即使在用水區也能安心使用。
- 不含甲醛。

Stendo # 500	標準型
Stendo # 500T	塵埃不易附著 防靜電型 (接單生產)
Stendo # 500S	殺菌燈下也不容易變色 耐殺菌燈型 (接單生產)
Stendo # 500MR	防止因 MRSA (抗藥性金黃色葡萄球菌與大腸桿菌)、綠膿桿菌、肺炎桿菌

用途

- ◆無塵室或醫療設施的內部裝潢。
- ◆一般建築物、廚房、廁所等的內裝或天花板等。

標準色 Stendo#500常備庫存
(910×1820mm×910×2420mm)



※Stendo#500T 無法提供 1A 色。

※Stendo#500S 無法提供 7B 色。

※限 Stendo#500，也可以提供抗菌規格產品 (接單生產)。

※商品的照片因印刷之故，會與實際產品的顏色略有出入，敬請見諒。



A&A Material Corporation

總公司：日本國神奈川縣橫濱市鶴見區鶴見中央 2-5-5
官 網：www.aa-material.co.jp



欣蘭企業股份有限公司

台灣總代理：台北市鄭州路 139 號 5 樓

電 話：02-2557-3123

官 網：www.aamt.com.tw

